


Steuerung für Unterwassermotore

MecaTecBasic 120 Nm 24 V Funk

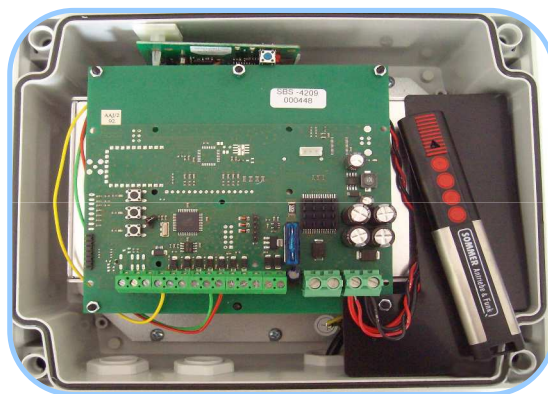

Input		Output	
Eingangsspannung U	110/230 V~	M	120 Nm
		U	24 V
Frequenz F	48-62Hz	P1	115 W
		n	5,5 rpm
Netzsicherung	800mA träge / 250 V	I	4,8 A
		t KB	10 min

Unsere Steuerung MecaTecCenter hat die Abmaße (BxHxT) 240x465x100mm und ein Gewicht von 1,2 kg.

Das Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von -10 bis +60°C geeignet. Die Steuerung wurde unter Berücksichtigung der Schutzart IP 54 gebaut.

Die Installation und Programmierung ist leicht auszuführen. Wir stellen Ihnen bei Bedarf auch gerne unser technisches Support-Team zur Verfügung. Näheres zur Installation finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung die jeder Steuerung bei liegt.

