


Steuerung für Unterwassermotore

MecaTecCenter 180 Nm 24 V Funk

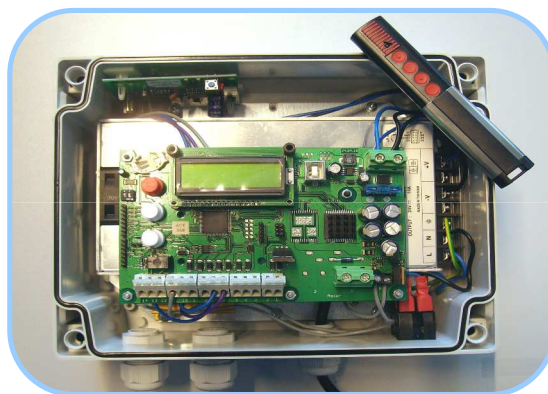

Input		Output	
Eingangsspannung U	110/230 V~	M	180 Nm
		U	12 V
Frequenz F	48-62Hz	P1	160 W
		n	4,5 rpm
Netzsicherung	800mA träge / 250 V	I	9,8 A
		t KB	15 min

Unsere Steuerung MecaTecCenter hat die Abmaße (BxHxT) 240x465x100mm und ein Gewicht von 1,2 kg.

Das Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von -10 bis +60°C geeignet. Die Steuerung wurde unter Berücksichtigung der Schutzart IP 54 gebaut.

Die Installation und Programmierung ist leicht auszuführen. Wir stellen Ihnen bei Bedarf auch gerne unser technisches Support-Team zur Verfügung. Näheres zur Installation finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung die jeder Steuerung bei liegt.

