


*Steuerung für Unterwassermotore*

*MecaTecCenter 250 Nm 24 V Funk*

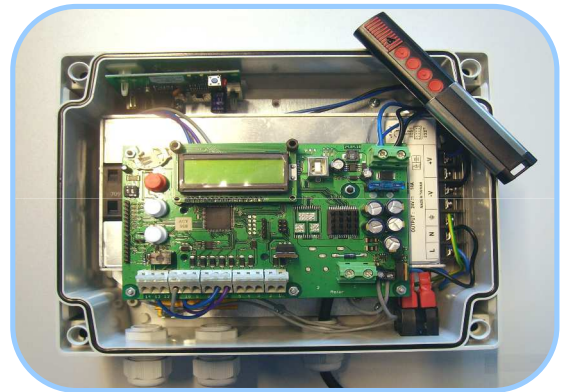

Input		Output	
Eingangsspannung U	110/230 V~	M	250 Nm
		U	24 V
Frequenz F	48-62Hz	P1	200W
		n	5 rpm
Netzsicherung	800mA träge / 250 V	I	9 A
		t KB	15 min

*Unsere Steuerung MecaTecCenter hat die Abmaße (BxHxT) 240x465x100mm und ein Gewicht von 1,2 kg.*

*Das Gerät ist für eine Umgebungstemperatur von -10 bis +60°C geeignet. Die Steuerung wurde unter Berücksichtigung der Schutzart IP 54 gebaut.*

*Die Installation und Programmierung ist leicht auszuführen. Wir stellen Ihnen bei Bedarf auch gerne unser technisches Support-Team zur Verfügung. Näheres zur Installation finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung die jeder Steuerung bei liegt.*

